



输入COM端子必须接0V

DC24V
供电

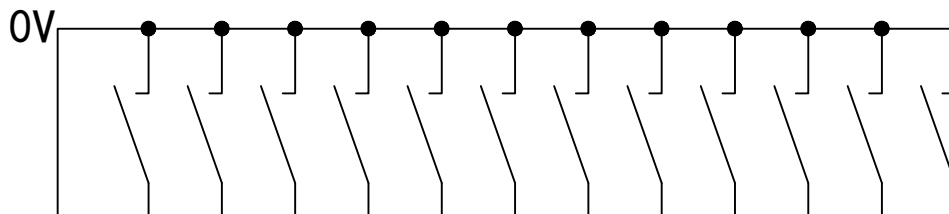

↓
DC输入

↑
DC输出

传感器型号:NPN

TX2N-20MR

RS422
下载口

